



LOYTEC

www.loytec.com



Маршрутизатор EIA-709/IP L-IP redundant

Резервный маршрутизатор L-IP – EIA-709/IP

Резервный маршрутизатор L-IP создан на базе стандартного маршрутизатора L-IP и обеспечивает построение резервной инфраструктуры сети. Кроме того, резервный роутер L-IP может быть использован отдельно для формирования кольцевой топологии, обеспечивающей резервирование для канала EIA-709 (TP/FT-10). Полностью функции резервирования на канале IP и канале EIA-709 обеспечиваются установкой двух устройств («Сдвоенный Режим Работы»). Маршрутизатор L-IP дополнительно осуществляет непрерывный мониторинг всех устройств LonWorks, подключенных к каналу TP/FT-10, и подает сигнал тревоги в случае отказа. Вшитый алгоритм распознавания обрыва кабелей позволяет немедленно определить место отказа. Поддерживается работа только в режиме «Конфигурированный Маршрутизатор».



За дополнительной информацией о технических данных устройства обращайтесь на сайт www.loytec.com

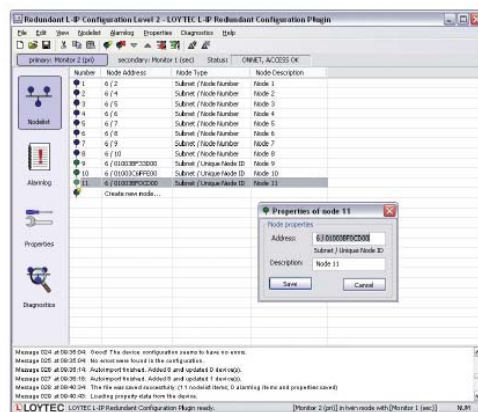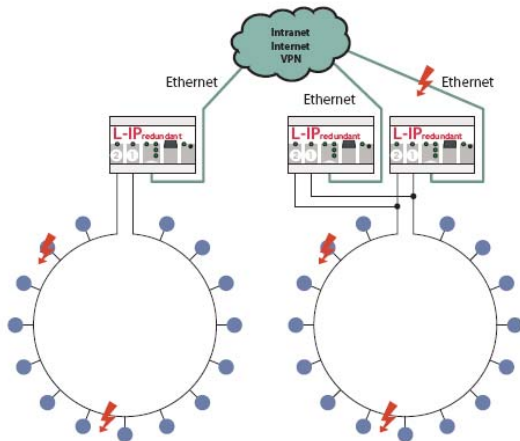

Дополнительные возможности, по сравнению со стандартным L-IP:

- Распознавание обрыва кабелей (TP/FT-10);
- Точно указывает место обрыва кабеля;
- Полное резервирование при использовании двух резервных маршрутизаторов L-IP («Сдвоенный Режим Работы») для каналов IP и EIA-709;
- Взаимозаменяемость устройств при совместном мониторинге двух маршрутизаторов L-IP в «Сдвоенном Режим Работы»;
- При обрыве единичного кабеля гарантирует связь на канале TP/FT-10;




LOYTEC

www.loytec.com

Маршрутизатор EIA-709/IP

L-IP redundant

- Отслеживает работу узлов канала;
- Сообщения и сигналы отказа передаются через SVNT LonMark;
- Поддерживается только режим «Конфигурированного Маршрутизатора».

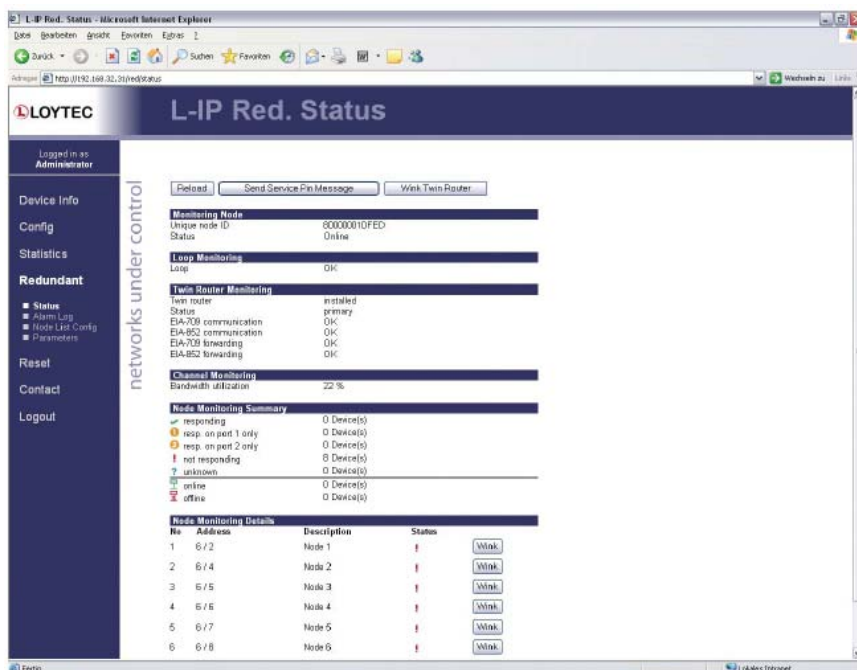

Информация для заказа

Наименование	Конфигурация
LIP-33ECRB	1 x Ethernet, 2 x FT-10



105066 г. Москва, ул. Спартаковская, д.11, корп. 1, под.2,
Бизнес-центр "Немецкая Слобода"
Тел.: (495) 787-33-42, факс 937-90-55
E-mail: armosystems@armo.ru
<http://www.lon-catalog.ru>